

CLK-T1

Clock and production counters

KORISNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
UREĐAJA

Pre upotrebe uređaja,
molimo da pročitate ovo uputstvo u celosti.


Čuvati radi naknadnog informisanja.



Sams elektronik d.o.o.
Zivka Davidovića 48
11050 Beograd
Tel/Fax: +381 11 3806 253
+381 11 2402 212
sams@sams.rs
www.sams.rs

Copyright © 1999 - 2014 Sams elektronik d.o.o.

Datum izrade: 23. maj 2013.
Datum zadnje promene: 21. novembar 2014.

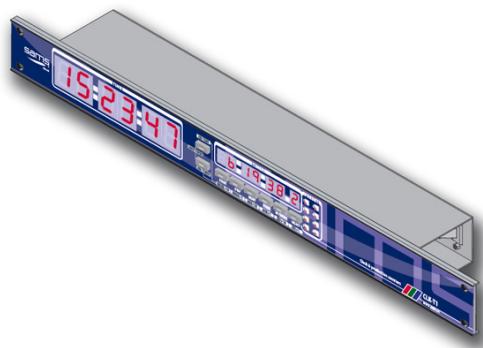

GARANCIJA

Poštovani,

Zahvaljujemo vam se što ste kupili naš proizvod.

Vaša kupovina je mudra investicija. Uređaj koji ste kupili proizведен je sa velikom pažnjom od visokokvalitetnih delova i materijala. Konstruisan je tako da u potpunosti zadovolji potrebe prema specifikacijama uređaja, ukoliko je pravilno instaliran, ako se njime pravilno služite i održavate ga prema priloženom uputstvu.

Svaki tehnički kvar ili nedostatak koji se pojavi u garantnom roku navedenom na računu kupljenog uređaja, biće pregledan i servisiran od strane Sams elektronik d.o.o. ili ovlašćenog servisera od strane proizvođača, uz uslove navedene u izjavi davaoca garancije.

OVAJ UREĐAJ JE NAMENJEN ISKLJUČIVO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.**IZJAVA DAVAOCΑ GARANCIJE**

1. Proizvod ima deklarisane karakteristike. Davalac garancije u garantnom roku, o svom trošku osigurava otklanjanje tehničkih kvarova, nedostatke proizvoda ili zamenu proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti sa deklarisanim karakteristikama proizvoda.
2. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od proizvođača/servisera da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
3. Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio istu.
4. Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako proizvođač/serviser nije izvršio popravku ili zamenu u primerenom roku ili ako proizvođač/serviser nije izvršio popravku ili zamenu bez značajnih nepogodnosti za potrošača.
5. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.
6. Proizvod će ispravno funkcionisati ukoliko se koristi u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu.
7. Rok obezbeđenog servisiranja proizvoda je 6 godina od godine lansiranja modela na tržište.

Uređaj kupljen van teritorije Srbije ne potпадa pod uslove ovog garantnog lista, već ima pravo samo na fabričku garanciju koja iznosi 1 godinu od datuma kupovine koji se nalazi na računu.

USLOVI GARANCIJE

1. Garantni rok počinje sa danom prodaje uređaja koji se navodi na računu.
2. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem uputstva za upotrebu, nepravilne ugradnje, dođe do mehaničkog oštećenja proizvoda prilikom upotrebe, izvrše popravke i prepravke od strane neovlašćenih lica, ugradnje neoriginalnih rezervnih delova, kao i ako se kupac ne pridržava svih upozorenja koja su navedena u korisničkom uputstvu.
3. Garancija se ne priznaje ukoliko se uređaj oštetи tokom smetnji iz okoline, elementarnih nepogoda (poplava, grad, itd.), pretrpi strujni udar ili udar groma.

VAŽNE NAPOMENE

1. Obavezno detaljno pročitajte uputstvo koje se prilaže uz uređaj.
Ukoliko imate neke nedoumice oko uputstva, kontaktirajte tehničku podršku proizvođača.
2. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć, molimo Vas da proverite jesu li obezbeđeni svi potrebni uslovi za normalan rad uređaja.
3. Ukoliko se kvar ili nedostatak na uređaju ne otkloni u razumnom roku od datuma prijave kvara, garantni rok se produžava za onoliko dana koliko je uređaj bio u servisu.
4. Za sve servisne intervencije nadležni su isključivo ovlašćeni servisi navedeni u ovom garantnom listu.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

UPOZORENJE
RIZIK OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARATI
DOK JE POD NAPONOM
CAUTION
ELECTRICAL SHOCK HAZARD
DO NOT OPEN



VAŽNO SIGURNOSNO

UPOZORENJEDA BI STE IZBEGLI RIZIK OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA
NE IZLAGATI UREĐAJ VLAZI I KIŠI.

Simbol "munja u trouglu" upozorava korisnika na prisustvo visokog napona.
U neadekvatnim uslovima korisnik može biti izložen strujnom udaru.



Simbol "znak užvika u trouglu" upozorava korisnika da se pridržava pravila
korišćenja koje je propisano korisničkim uputstvom, a koje se isporučuje sa
uređajem.



KLASA I UREĐAJA
Uzemljenje je povezano sa kućištem uređaja.
Napajanje je zaštićeno od preopterećenja osiguračem.

UPOZORENJE

DA BI STE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NE OTVARATI POKLOPAC.
SERVIS UREĐAJA ZAHTEVA STRUČNO LICE OVLAŠĆENO OD STRANE PROIZVODAČA.

1. Procitati sve sigurnosne i operativne instrukcije pre upotrebe uređaja.
2. Sačuvati sve sigurnosne i operativne instrukcije.
3. Pridržavati se instrukcija korisničkog uputstva.
4. Ne dopunjavati uređaj, osim u slučaju predviđenog od strane proizvođača.
5. Ne koristiti uređaj u prisustvu vode i/ili vlage.
6. Ne zalivati ili vlažiti uređaj bilo kakvom vrstom tečnosti.
7. Prorezi i otvori na uređaju služe za ventilaciju.
8. Ne blokirati protok vazduha kroz ventilacione otvore.
9. Ovaj proizvod se napaja strujom preciziranim korisničkim uputstvom (AC ~230V ±10%, 50Hz).
10. Ovaj proizvod je opremljen trožilnim kablom sa uzemljenjem.
11. Ovaj uređaj je opremljen zaštitnim osiguračem na strujnoj utičnici. Ne premošćavati osigurač.
12. Ne menjati osigurač. Zamenu vrši ovlašćeno lice od strane proizvođača.
13. Ne savijati strujni kabl tako da može da se ošteti.
14. Konektore povezivati prema priloženom uputstvu. Odstupanja od dozvoljenih vrednosti predviđenih za ulaze i izlaze na uređaju mogu prouzrokovati teška oštećenja i gubitak garancije.
15. Ne koristiti uređaj u sredini koja sadrži zapaljive ili eksplozivne materije u bilo kom agregatnom stanju.
16. Isključiti uređaj iz struje pre čišćenja. Ne koristiti tečna, aerosolna ili zapaljiva sredstva za čišćenje. Koristiti samo suvu krpu.
17. Servisiranje vrši kvalifikovana osoba. Skidanjem poklopca korisnik se izlaže visokom naponu.
18. Nikad ne koristiti uređaj ako je poklopac otvoren a uređaj pod napajanjem.
19. Ne izlagati uređaj ekstremnim visokom ili niskim temperaturama.
20. Ne izlagati uređaj velikim i naglim temperaturnim promenama.
21. Pozvati servis u sledećim slučajevima:
 - Strujni kabl ili utičnica je oštećena
 - Tečnost ili strani objekat se nalazi unutar uređaja
 - Uredaj je izložen vodi i vlazi
 - Uredaj ne funkcioniše po specifikaciji
 - Uredaj je pao ili je oštećen
 - Karakteristike su se znatno promenile
22. Koristiti samo precizirane rezervne delove.
23. Stručno lice ovlašćeno od strane proizvođača mora proveriti uređaj nakon izvršenog servisiranja.
24. Ostaviti jednu slobodnu rekovsku jedinicu (1RU) ispod i iznad uređaja radi ventilacije ili ispod uređaja instalirati rek sa ventilatorima (Rack fan).

Slike i crteži navedeni u ovom korisničkom uputstvu su informativni i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda uređaja. Dizajn i specifikacije uređaja mogu se promeniti bez prethodne najave.

TEHNIČKA PODRŠKA I SERVIS

Sams elektronik je napravio sve napore kako bi obezbedio da se dobije oprema u savršenom stanju. U slučaju da se problemi koji se javljaju ne mogu rešiti, ili ako ima bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom opremom ili informacije o ostalim proizvodima proizvedenih od Sams elektronika, obratite se svom lokalnom predstavniku ili pozovite Sams elektronik direktno kroz jedan od načina navedenih u nastavku:

Prodaja: +381 11 3806 254

Tehnička podrška: +381 11 2402 212

Servis: +381 11 4056 051

Email:

Prodaja - sasa@sams.rs

Tehnička podrška i servis - sams@sams.rs

Internet prezentacija: www.sams.rs

Adresa:

SAMS ELEKTRONIK d.o.o.

Živka Davidovića 48

11050 Beograd

Srbija

SADRŽAJ

Opis	Strana
RASPAKIVANJE I MONTAŽA.....	6
ODRŽAVANJE UREĐAJA	6
DEMONTAŽA I SKLADIŠTENJE.....	6
OPIS	7
INSTALACIJA I PUŠTANJE U RAD.....	8
FUNKCIONALNI TASTERI	8
GPI/TALLY KONEKTOR.....	10
BELEŠKE.....	10

RASPAKIVANJE I MONTAŽA

Kutija sadrži:

- Uređaj
- Kabl za napajanje
- Korisničko uputstvo (opciono)

Pre upotrebe, proveriti sadržaj kutije. Svaki nedostatak prijavite prodavcu ili proizvođaču proizvoda.


UREĐAJ JE IZOLOVAN ZASTITNOM FOLIJOM I SPAKOVAN U KARTONSKU KUTIJU.

UREĐAJ JE OSETLJIV NA POTRESE I UDARCE. PAŽLJIVO RUKOVATI TOKOM NOŠENJA I MONTAŽE.


Proverite da li je uređaj oštećen prilikom transporta.

POSTUPCI ZA SIGURNU UPOTREBU UREĐAJA:

1. - Skinite zaštitnu foliju sa uređaja
- Za uređaje koji se napajaju sa AC 230V /50Hz, uz uređaj se isporučuje kabl za napajanje.
- Koristiti isključivo kabl koji je isporučen uz uređaj.
2. Uređaj se montira u 19" rekopske ormane namenski predviđene za ovu vrstu uređaja (osim ako nije drugačije navedeno u opisu uređaja). Pričvrstiti uređaj sa četiri vijka. Vijci za montažu se ne isporučuju uz uređaj.
3. Uređaj mora da je priključen na uzemljenje. Uređaj koji nije priključen na uremljenje ne funkcioniše ispravno prema fabričkim deklaracijama i može da izazove neželjene posledice na korisnika i ostalu opremu.
4. Strogo se pridržavati svih koraka za pravilno priljučenje uređaja u sistem.

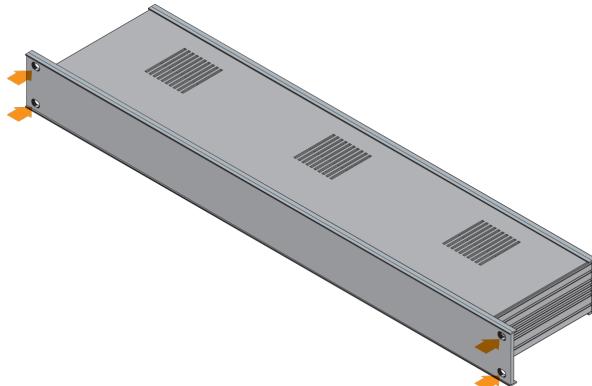

Mesta za pričvršćivanje uređaja

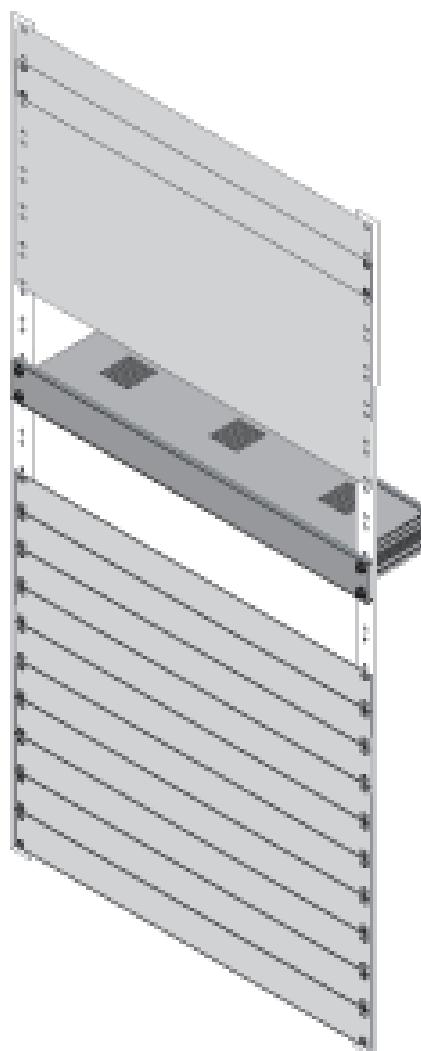

Ilustracija - Montiran uređaj

ODRŽAVANJE UREĐAJA

Uređaj održava isključivo lice ovlašćeno od strane Sams elektronik doo.


Svako samoinicijativno otvaranje uređaja, nadogradnja ili servisiranje je strogo zabranjeno i podleže gubitku garancije, kao i mogućnosti izlaganja nepredvidivim telesnim povredama.

DEMONTAŽA I SKLADIŠTENJE

1. Pre demontaže isključiti uređaj preko prekidača (ukoliko postoji), izvaditi kabl za napajanje i skinuti sve ostale konektore.
2. Ukloniti četiri vijka za pričvršćivanje uređaja.
3. Izvaditi uređaj iz rekopskog ormana.
4. Zamotati uređaj u prijanjujući foliju kako bi se uređaj zaštitio od prašine. Zapakovati u kutiju.
5. Uređaj skladištiti u prostoriji bez vlage.

OPIS**CLK-T1**

Clock and production counters

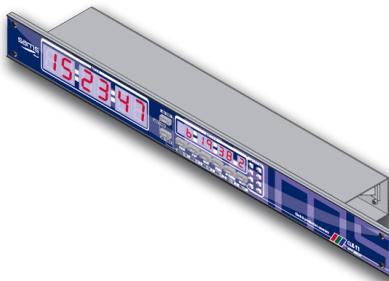

- Prikaz tačnog vremena
- Brojač vremena sa podešavanjem napred nazad
- Mogućnost snimanja 8 različitih podešavanja brojača vremena
- GPI i TALLY

CLK-T1 je uređaj koji prikazuje tačno vreme i odbrojava vremena. Ima mogućnost snimanja 8 predefinisanih vremena za odbrojavanje, a ista mogući napred ili unazad. Uređaj ima GPI / TALLY i RS-232 port (opcionalno).

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

Specifikacije i dizajn su podložne promeni bez prethodne najave

OPŠTE INFORMACIJE

- Šifra: 006.129
- Težina: 1 Kg
- Tip: 1RU kućište
- Dimenzije: 1RU x 19" x 100mm
- Isporuka sadrži: uređaj, kabl za napajanje, korisničko uputstvo

GPI

- Broj: 2, 9P SUB D ženski
- Funkcija: timer 7 i 8 (close)

TALLY

- Broj: 2, 9P SUB D ženski
- Funkcija: GPI on/off

RS-232

- Broj: 1, 9P SUB D ženski
- Funkcija: izveštaj

SPECIFIKACIJA PERFORMANCI

- Tačnost: ± 1PPM @ 25°C
- Stabilnost naspram temperature: ± 1PPM 0°-55°C
- Stabilnost naspram vremena: ± 1PPM / Year max.

NAPAJANJE

- Napon: ~230V AC ± 10%
- Snaga: 30W
- Frekvencija: 50Hz
- Zaštita od preopterećenja: ugrađen osigurač na napajaju

TEMPERATURA


- Preporučeno: 5-40°C
- Radna: 0-50°C

INFORMACIJE ZA NARUČIVANJE

Sifra 006.129
Naziv CLK-T1

Opis Clock and production counters

INSTALACIJA I PUŠTANJE U RAD

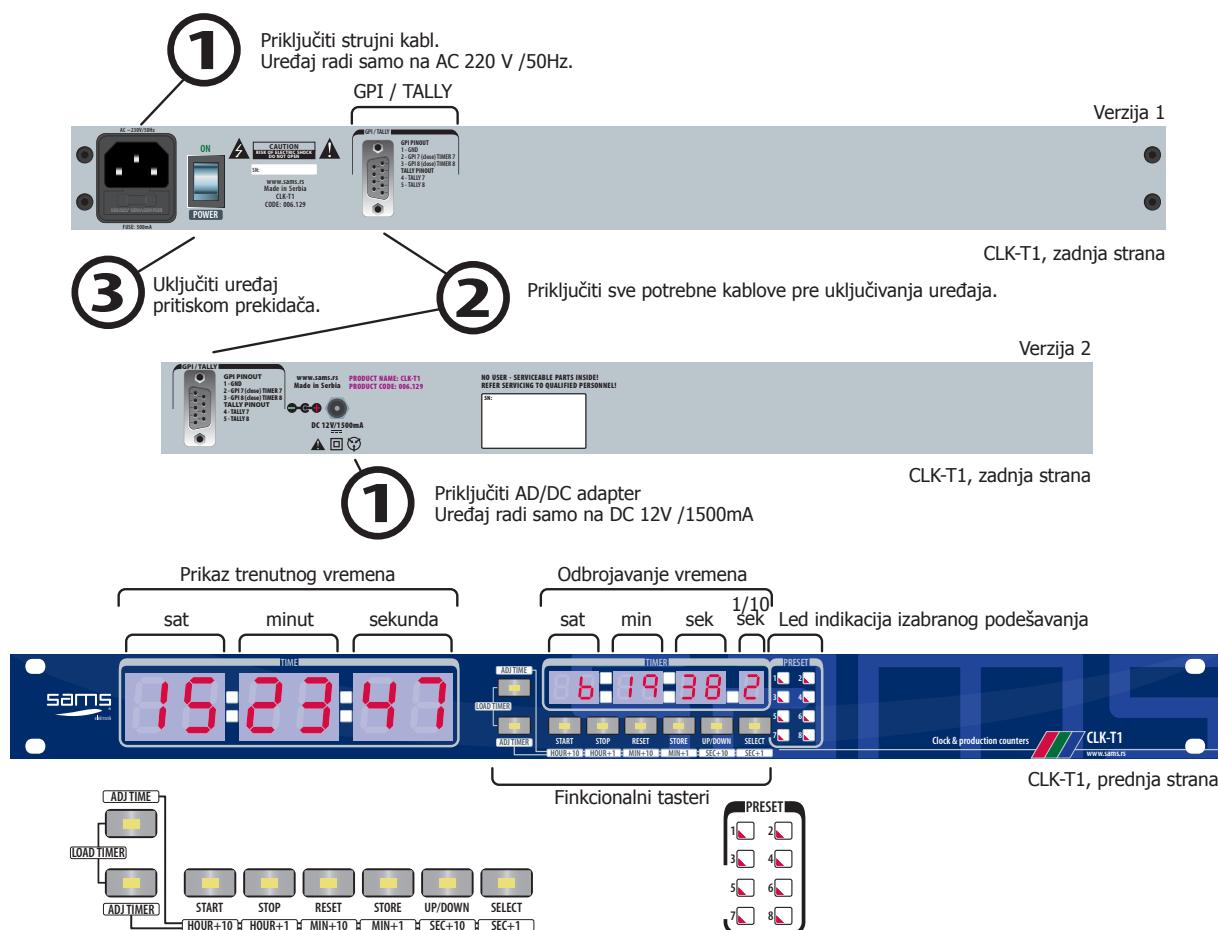


Uredaj ima 6 velikih led brojeva preko kojih se prikazuje tačno vreme, sa odvojenim časovima, minutama i sekundama.

Na uređaju se nalaze i 7 manjih brojeva za odbrojavanje vremena sa odvojelim časovima, minutama, sekundama i desetinkama.

FUNKCIONALNI TASTERI

[ADJ TIME] ADJ TIME - pritisnuti taster zajedno sa -HOUR+10, HOUR+1, MIN+10, MIN+1, SEC+10, SEC+1, za podešavanje tačnog vremena

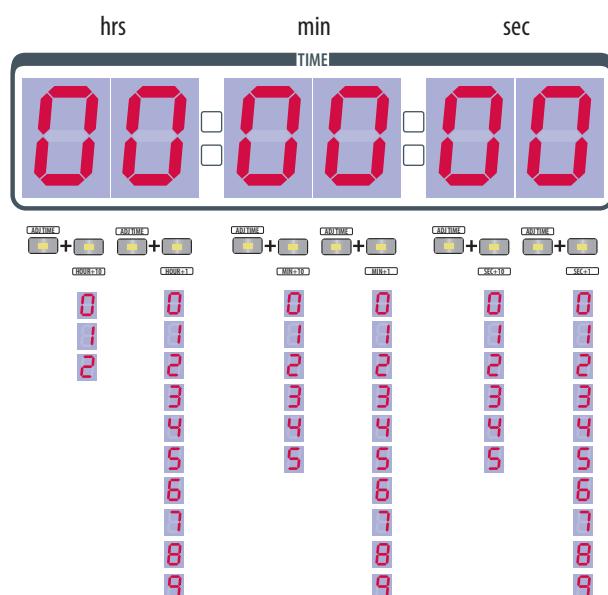


HOUR+10 menja desetice sata od 0-2;
HOUR+1 menja jedinice sat od 0-9;
MIN+10 menja desetice minuta od 0-5;
MIN+1 menja jedinice minuta od 0-9;
SEC+10 menja desetice sekundi od 0-5;
SEC+1 menja jedinice sekundi od 0-9;



SELECT - Ovim tasterom se bira odbrojavanje vremena čije će podešavanje biti aktivno, a tokom odabira svetli jedna od osam dioda (PRESET).




ADJ TIMER - taster u kombinaciji sa - HOUR+10, HOUR+1, MIN+10, MIN+1, SEC+10, SEC+1, podešava se odbrojavanje vremena u aktivnom PRESET-u.

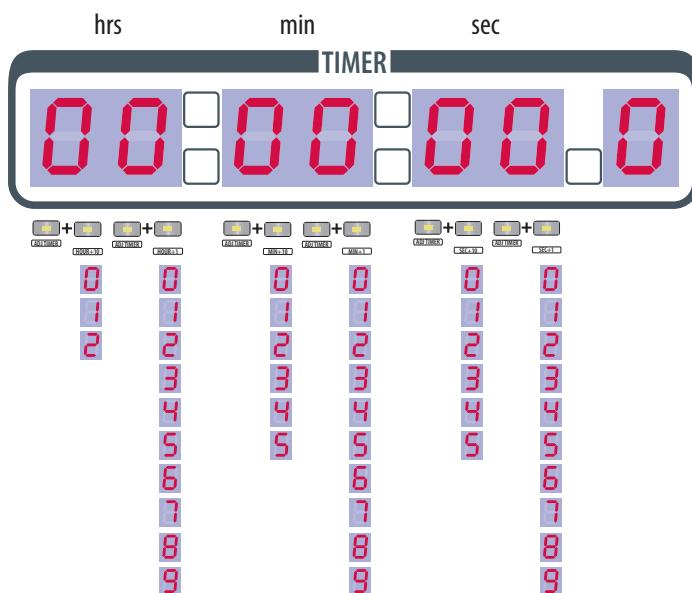

HOUR+10 menja desetice sata od 0-2;
HOUR+1 menja jedinice sat od 0-9;
MIN+10 menja desetice minuta od 0-5;
MIN+1 menja jedinice minuta od 0-9;
SEC+10 menja desetice sekundi od 0-5;
SEC+1 menja jedinice sekundi od 0-9;



UP / DOWN - Taster za odabir pravca odbrojavanja, gore ili dole. Opcija funkcioniše samo kada je odbrojavanje vremena zaustavljeno i kada je na mestu za desetinke vremena prikazano U / D.



NAPOMENA: Odbrojavanje vremena u većini slučajeva će biti na DOLE. Ukoliko je podešeno na GORE, pritisnuti RESET taster pre pritiskanja tastera START, kako bi odbrojavanje vremena počelo od nule do podešenog vremena.



STORE - Snimanje odabranog i podešenog odbrojavanja vremena.




START - Ovim tasterom se započinje odbrojavanje vremena. 5 sekundi pre kraja, brojevi počinju da trepere kao vizuelna indikacija skorog završetka odbrojavanja.




STOP - Ovaj taster zaustavlja odbrojavanje. Za nastavak odbrojavanja, pritisnuti START taster.



RESET - Ovaj taster podešava vreme na nulu. Kada je ovaj taster upotrebi, pritisnuti taster UP kako bi odbrojavanje išlo do podešenog vremena.



LOAD TIMER - ADJ TIME + ADJ TIMER - ovom kombinacijom tastera se učitava podešavanje odabranog odbrojavanja vremena.





NAPOMENA: Ne pritisnati tastere u obrnutom redosledu (ADJ TIME + ADJ TIMER) jer će se poremetiti podešeno tačno vreme!

Sva odbrojavanja vremena funkcionišu i u pozadini, ali je samo jedno prikazano.

GPI/TALLY KONEKTOR

Odbrojavanja vremena 7 i 8 imaju Tally izlaze. Oni su aktivni tokom odbrojavanja vremena. Odbrojavanja vremena 7 i 8 imaju GPI ulaze, čiju akcivacijom počinje odbrojavanje. Dok su ovi ulazi aktivni odbrojavanje vremena se ne može ručno zaustaviti.

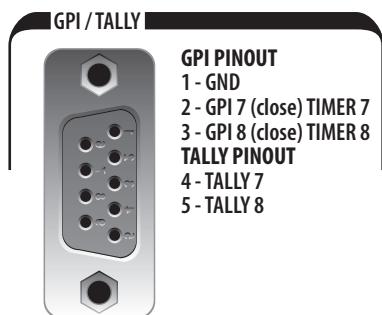

GPI/TALLY ožičenje

Raspored pinova je prikazan na uređaju pored konektora.

BELEŠKE